

Axis-PU מכשיר לתכנות ובדיקת התקנים



- יחידת התכנות כף יד AXIS-PU מאפשרת לצרוב כתובות להתקני לולאה במערכת מסדרת AXIS-EN.
- ניתן לבצע קריאת ערך אנלוגי בכל ההתקנים.
- המכשיר עובד על סוללת 9 וולט, לכן לא נדרש חיבור למקורות מתחים אחרים.
- מכשיר מדווח בתצוגה על מצב סוללה חלשה
- זמן צריבת כתובת להתקן מרגע התקנה לסיים פחות מ-5 שניות.
- המכשיר קל ונוח לשימוש.
- תאורת התצוגה חסכונית.
- בעל מצב כיבוי אוטומטי.
- ניתן לבדוק רמת לכלוך ב-% בגלאי עשן אופטי.
- מאפשר להגדיר פרמטרים של קצב עליית טמפרטורה בגלאי חום A1R.
- בעזרת כבל מתאם ניתן לבצע קריאת מידע מלחצני אזעקה וצופרים.
- בתהליך צריבת כתובות לצופרים, יש אפשרות לתכנות אחד מ-32 מצבי ההפעלה של הצופרים.

תקופת אחריות

24 חודשים*

אורך חיים

המכשיר מורכב מרכיבים אלקטרוניים איכותיים ומחומרים פלסטיים העמידים מאוד לתנאי סביבה קשים. למרות זאת, מומלץ להחליף מכשיר לאחר 10 שנות הפעלה רצופה.

מפרט טכני


דגם: ALPU-1000
 ספק כוח: סוללת 9 וולט (6LR61)
 גבולות הלחות יחסית: 0%-95% (ללא עיבוי)
 טווח טמפרטורת עבודה: -30°C / $+70^{\circ}\text{C}$
 משקל: 200 גרם
 חומרים וגימורים: פלסטיק קשיח חלק מסוג ABS
 גרסת קושחה: v2.9 מתעדכנת
 כיבוי אוטומטי: לאחר המתנה כ-30 שניות

*- אחריות למוצר ניתנת בהתאם לתקנון של החברה המשווקת

י.ר. יבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ

טלפון: 03-3038183 | פקס: 03-6434833 | www.yradvanced.com | 07: office@yradvanced.com



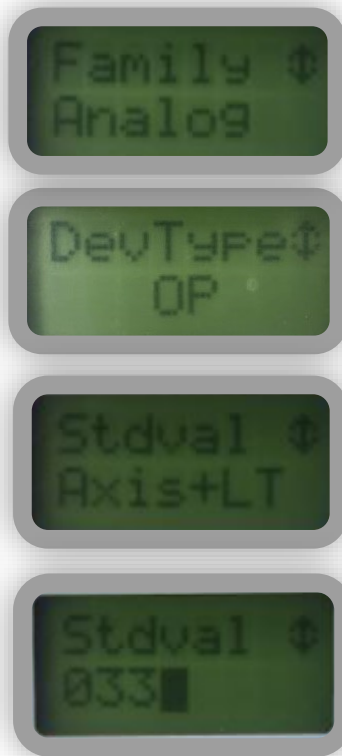

הודעות תצוגה

הודעות במסך תצוגה	כוונה ל-
Fatal Error	שגיאה בלתי הפיכה; אם זה קורה, הגלאי נפגע, אסור להשתמש בו ויש להחליפו
Storing	ההתקן בתהליך צריבת הפרמטרים שנבחרו
Stored	ההתקן נצרב בהצלחה עם הפרמטרים שנבחרו.
Reading	מבצע קריאה ערכים מההתקן
Read	תהליך קריאת ערכים הסתיים בהצלחה
Failed	תהליך קריאה או צריבה נכשל
Miss Dev	ההתקן חסר / אינו מחובר למכשיר
Blank Dev	ההתקן ללא קושחה צרובה בתוכו
No Addr	ההתקן ללא כתובת אנלוגית
Low batt	סוללה חלשה, נדרשת החלפה
Unspec	קוד אבטחת הלקוח לא צוין

י.ר. יבוא ושיווק מוצרי אש בע"מ

טלפון: 03-3038183 | פקס: 03-6434833 | www.yradvanced.com | דוא"ל: office@yradvanced.com

